




info@matrix-ms.de




www.matrix-ms.de



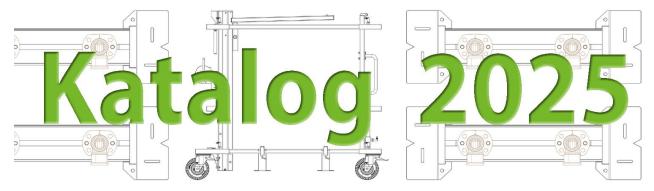

## PROFESSIONAL WORK

■ MATRIX SANITÄRMODULE UND SYSTEMTECHNIK

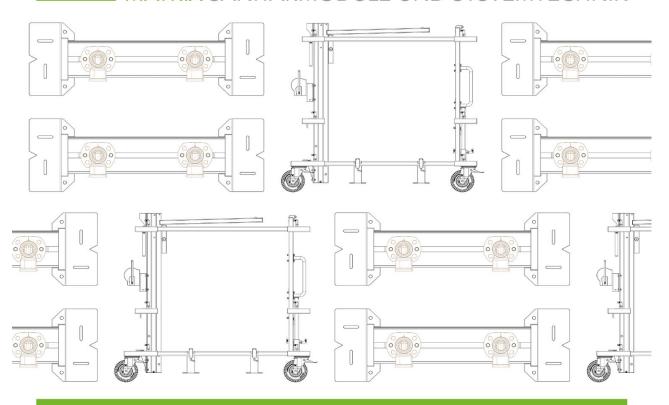



### MATRIX Sanitärmodule und Systemtechnik GmbH

Geschwindigkeit und Präzision sind die wesentlichsten Vorgaben in der Haustechnik.

Handwerkliche Leistungen bei der Zielerreichung dieser Vorgaben zu unterstützen, dieses ist die Aufgabe der MATRIX Sanitärmodule und Systemtechnik GmbH.

An unserem Standort im Münsterland werden Vertrieb und Produktion von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgeführt.

Das multifunktionale MATRIX Studio setzt neue Maßstäbe einer zeitgemäßen persönlichen Beratung.

Ökologisches Denken und Handeln wird in allen Unternehmensbereichen konsequent umgesetzt.

Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir täglich an der Weiterentwicklung innovativster Produktlösungen.

### **Impressum**

### MATRIX Sanitärmodule und Systemtechnik GmbH

Wolbecker Windmühle 26 D-48167 Münster

Amtsgericht – Registergericht Münster HRB 18820

Vertreten durch: André Deipenbrock

### **Kontakt:**

+49 (0) 2506 30 78 328 info@matrix-ms.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE334144978



### Inhalt

I. MATRIX Sanitärmodule	Seite	5
01 Sanitärmodule Dusche		
01.01 Sanitärmodule Dusche MAX	Seite	6
01.02 Sanitärmodule Dusche ECO	Seite	7
01.03 Sanitärmodule Dusche KON		
01.03.01 UP Einbaukörper & Wandanschluß	Seite	8
01.03.04 Kopfbrause	Seite	9
02 Sanitärmodule Wanne		
02.01 Sanitärmodule Wanne MAX	Seite	10
02.02 Sanitärmodule Wanne ECO	Seite	11
02.03 Sanitärmodule Wanne KON	Seite	12-13
03 Sanitärmodule Spüle		
03.01 Sanitärmodule Spüle MAX	Seite	14
03.02 Sanitärmodule Spüle ECO	Seite	15
04 Sanitärmodule Waschmaschine		
04.01 Sanitärmodule Waschmaschine MAX	Seite	16-17
04.02 Sanitärmodule Waschmaschine ECO	Seite	18-19
04.03 Sanitärmodule Waschmaschine KON	Seite	20
05 Sanitärmodule Einzelanschluß		
05.01 Sanitärmodule Einzelanschluss MAX	Seite	21
05.02 Sanitärmodule Einzelanschluss ECO	Seite	22
06 Sanitärmodule Zähler		
06.01 Sanitärmodule Zähler KON	Seite	23
06.02 Sanitärmodule Zähler UP Elemente Waschtisch KON	Seite	24
07 Sanitärmodule Waschtisch		
07.01 Sanitärmodule Waschtisch KON	Seite	25



### Inhalt

08 Sanitärmodule Durchlauferhitzer		
08.01 Sanitärmodule Durchlauferhitzer MAX	Seite	26
08.02 Sanitärmodule Durchlauferhitzer ECO	Seite	27
II. MATRIX Systemtechnik	Seite	28
	Seite	20
01 Systemtechnik Wärmepumpenlift		
01.01. Wärmepumpenlift	Seite	29-30
01.02. Wärmepumpenlift Zubehör	Seite	31-33

# MATRIX \_\_\_\_

### I. MATRIX Sanitärmodule


MATRIX Sanitärmodule können mit allen zugelassen Trinkwasserrohrsystemen und Einbaukörpern kombiniert werden. Die Darstellung der Aubauten erfolgt exemplarisch.

Die Ausrichtung der Wandscheiben und/oder Doppelwandscheiben im Anschluss an das Rohrsystem kann nach oben und nach unten erfolgen. Je nach Anbieter ist auch Ausrichtung auf 45° möglich.

Alle Anschlüsse und Einbaukörper sind im Normabstand und/oder Vorgabe der Planung auf den Millimeter genau vormontiert.

Vorteil der MATRIX Sanitärmodule für den Planungs- und Ausführungsprozess:

- ein Artikel beinhaltet alle Einzelbauteile für die UP Installation
- notwendige Änderungen in der Planung und Ausführung können einfach durchgeführt werden

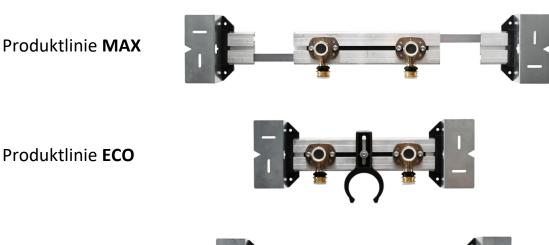

Produktlinie KON





01.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412<sup>5</sup> bis 625 mm Montagetiefe: 70mm für Aufputzarmaturen

### 01.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie MAX lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis maximal 625 mm einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an Flexibilität im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante MAX BASE enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten

Art.-Nr.: ADUMBT70 für Rohrsyteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ADUMBT70W für Rohrsyteme von: WAVIN

### 01.01.02 MAX



Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
im Lieferumfang: 2 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: ADUMT70VR16UUNMA

### 01.01.03 MAX PLUS



Die Variante MAX PLUS beinhaltet die zusätzliche Vormontage nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe



01.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312<sup>5</sup> mm Montagetiefe: 70mm für Aufputzarmaturen

### 01.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante ECO BASE enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten

Art.-Nr.: ADUEBT70 für Rohrsyteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ADUEBT70W für Rohrsyteme von: WAVIN

### 01.02.02 ECO



Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
im Lieferumfang: 2 Stück Abdichtungshülsen

### Art.-Nr.: ADUET70VR16UUNMA

Art.-Nr.: ADUEPT70VR16UUNMA

### 01.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe



01.03 Produktlinie: KON

Baulänge: 450 mm Montagetiefe: 70mm für Unterputzarmaturen



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen.

Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt.

Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren

Die Variante KON BASE enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten

Art.-Nr.: AUPDKBT70

für Einbaukörper u.a. von: GROHE; HANSA; HANSGROHE; IDEAL STANDARD; KEUCO; KLUDI



Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben. (Einbaukörper & Rohrsystem & Dimensionen)


Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Rohrsystem Durchschleifen: nein

Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben) Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

im Lieferumfang: 1 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: AUPDKT70VR16UNMA



Die Variante KON PLUS beinhaltet die zusätzliche Vormontage nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

Rohrstrecken am UP-Einbaukörper nach Kundenvorgabe



01.03 Produktlinie: KON

Baulänge: 450 mm Montagetiefe: 70mm für Kopfbrausen

### 01.03.04 KON BASE



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX

Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren

Die Variante KON BASE enthält im Lieferumfang das

Befestigungsset für Aufbauten

Art.-Nr.: AUPKKBT70 für Rohrsyteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AUPKKBT70W für Rohrsyteme von: WAVIN

### 01.03.05 KON



Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):


Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem Rohrsystem Durchschleifen: nein

Rohrführung TW: nach unten Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

im Lieferumfang: 1 Stück Abdichtungshülsen

### Art.-Nr.: AUPKKT70VR16UNMA

### 01.03.06 KON PLUS



Die Variante KON PLUS beinhaltet die zusätzliche Vormontage nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe



02.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412<sup>5</sup> bis 625 mm Montagetiefe: 70mm für Aufputzarmaturen

### 02.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie MAX lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis maximal 625 mm einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an Flexibilität im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante MAX BASE enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten

Art.-Nr.: AWAMBT70 für Rohrsyteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AWAMBT70W für Rohrsyteme von: WAVIN

### 02.01.02 MAX




Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
im Lieferumfang: 2 Stück Abdichtungshülsen

### Art.-Nr.: AWAMT70VR16UUNMA

### 02.01.03 MAX PLUS

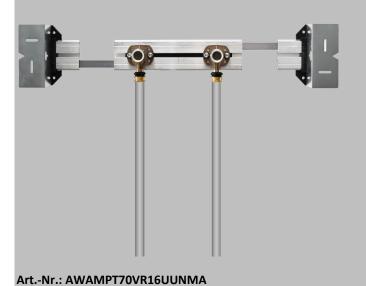

Die Variante MAX PLUS beinhaltet die zusätzliche Vormontage nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe



02.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312<sup>5</sup> mm Montagetiefe: 70mm für Aufputzarmaturen

### 02.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante ECO BASE enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten

Art.-Nr.: AWAEBT70 für Rohrsyteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AWAEBT70W für Rohrsyteme von: WAVIN

### 02.02.02 ECO




Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
im Lieferumfang: 2 Stück Abdichtungshülsen

### Art.-Nr.: AWAET70VR16UUNMA

### 02.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe



02.03 Produktlinie: KON

Baulänge: 450 mm Montagetiefe: 70mm für Unterputzarmaturen







02.03 Produktlinie: KON

Baulänge: 450 mm Montagetiefe: 70mm für Unterputzarmaturen





### 03 MATRIX Sanitärmodule Spüle

03.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412<sup>5</sup> bis 625 mm Montagetiefe: 70mm

### 03.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie MAX lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis maximal 625 mm einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an Flexibilität im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante MAX BASE enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten & die Ablaufbefestigung

Art.-Nr.: ASPMBT70 für Rohrsyteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ASPMBT70W für Rohrsyteme von: WAVIN

### 03.01.02 MAX




Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Ablaufbefestigung: 1 Stück

Art.-Nr.: ASPMT70VR16UUNOA

### 03.01.03 MAX PLUS

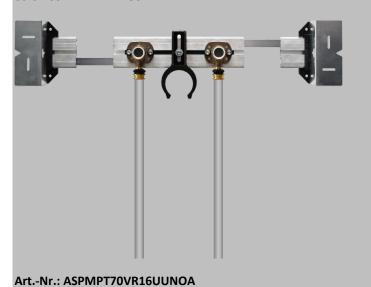

Die Variante MAX PLUS beinhaltet die zusätzliche Vormontage nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe



### 03 MATRIX Sanitärmodule Spüle

03.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312<sup>5</sup> mm Montagetiefe: 70mm

### 03.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante ECO BASE enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten & die Ablaufbefestigung

Art.-Nr.: ASPEBT70 für Rohrsyteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ASPEBT70W für Rohrsyteme von: WAVIN

### 03.02.02 ECO



Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Ablaufbefestigung: 1 Stück

Art.-Nr.: ASPET70VR16UUNOA

Art.-Nr.: ASPEPT70VR16UUNOA

# 03.02.03 ECO PLUS

Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe



04.01 **Produktlinie: MAX** 

> Baulänge: 412<sup>5</sup> bis 625 mm Montagetiefe: 70mm

### 04.01.01 **MAX BASE**



Mit der Produktlinie MAX lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis maximal 625 mm einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an Flexibilität im Einbau.Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt  $be find lichen \, Rohrsystemen \, kompatibel.$ 

Die Variante MAX BASE enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten

Art.-Nr.: AWMMBT70 für Rohrsyteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

für Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

Art.-Nr.: AWMMBT70W für Rohrsyteme von: WAVIN

für Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

### 04.01.02 MAX



Die Variante MAX beinhaltet die Vormontage nach kundenseitigen Vorgaben

(Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon & Rohrsystem &

Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben) Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon: 1 Stück nach Vorgabe

Art.-Nr.: AWMMT70VR16UNOA



04.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412<sup>5</sup> bis 625 mm Montagetiefe: 70mm





04.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312<sup>5</sup> mm Montagetiefe: 70mm

### 04.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante ECO BASE enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten

Art.-Nr.: AWMEBT70 für Rohrsyteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

für Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

Art.-Nr.: AWMEBT70W für Rohrsyteme von: WAVIN

für Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

### 04.02.02 ECO



Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon & Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben) Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon: 1 Stück nach Vorgabe

Art.-Nr.: AWMET70VR16UNOA



04.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312<sup>5</sup> mm Montagetiefe: 70mm





04.03 Produktlinie: KON

Baulänge: 312<sup>5</sup> mm Montagetiefe: 70mm

### 04.03.01 KON BASE




Der Anspruch der Produktlinie KON ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren

Die Variante KON BASE enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten

Art.-Nr.: AUPWKBT70

für Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

### 04.03.02 KON



Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon)

Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon: 1 Stück nach Vorgabe



### 05 MATRIX Sanitärmodule Einzelanschluss

05.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412<sup>5</sup> bis 625 mm Montagetiefe: 70mm

### 05.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie MAX lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis maximal 625 mm einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an Flexibilität im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

 $\label{lem:markt} \textbf{MATRIX Sanit\"{a}rmodule sind mit allen g\"{a}ngigen im \, \textbf{Markt}} \\ \textbf{befindlichen Rohrsystemen kompatibel.}$ 

Die Variante MAX BASE enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten

Art.-Nr.: AEZMBT70 für Rohrsyteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AEZMBT70W für Rohrsyteme von: WAVIN

### 05.01.02 MAX



Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben) Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

### Art.-Nr.: AEZMT70VR16UNOA

Art.-Nr.: AEZMPT70VR16UUNOA

### 05.01.03 MAX PLUS



Die Variante MAX PLUS beinhaltet die zusätzliche Vormontage nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe



### 05 MATRIX Sanitärmodule Einzelanschluss

05.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312<sup>5</sup> mm Montagetiefe: 70mm

### 05.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante ECO BASE enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten

Art.-Nr.: AEZEBT70 für Rohrsyteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AEZEBT70W für Rohrsyteme von: WAVIN

### 05.02.02 ECO



Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben) Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

### Art.-Nr.: AEZET70VR16UNOA

### 05.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

Art.-Nr.: AEZEPT70VR16UNOA



### 06 Sanitärmodule Zähler

06.01 Produktlinie: KON

Baulänge: 450 mm Montagetiefe: 70mm


### 06.01.01 KON BASE



Art.-Nr.: AZKBT70

für Wasserzählermodul mit 1 oder 2 Wasserzählerstrecken u.a. von: ISTA; VIEGA; WITTIGSTHAL

### 06.01.02 KON



Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wasserzähler & Dimensionen)r)

Der Anspruch der Produktlinie KON ist es jeglichem

Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren Die Variante KON BASE enthält im Lieferumfang das

Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach

Kundenwunsch zu entsprechen.

Befestigungsset für Aufbauten

Kundenwunsch gefertigt.

Wasserzähler : 1 Stück nach Vorgabe

**Art.-Nr.: AZKT70WITTIGSTHAL** 



### 06 Sanitärmodule Zähler

06.02 Produktlinie: KON

Baulänge: 520 mm Montagetiefe: 70mm

### 06.02.01 KON



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Waschtisch Elementen kompatibel.

Die Variante **KON** beinhaltet die Vormontage nach kundenseitigen Vorgaben (Wasserzähler)

Wasserzähler : 1 Stück nach Vorgabe Anschlussstrecke TW 3/4" Anschlusstrecke TWW 3/4"



Einbaubeispiel

auf Anfrage

Art.-Nr.: AZWTKT70



### 07 Sanitärmodule Waschtisch

07.01 Produktlinie: KON

Baulänge: 350 mm Montagetiefe: 70mm

### 07.01.01 KON BASE



Der Anspruch der Produktlinie KON ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante MAX BASE enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten

Art.-Nr.: AWTKBT70 für Rohrsyteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AWTKBT70W für Rohrsyteme von: WAVIN

### 07.01.02 KON



Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Ablaufbefestigung: 1 Stück

Art.-Nr.: AWTKT70VR16UUNOA

Art.-Nr.: AWTKPT70VR16UUNOA

### 07.01.03 KON PLUS



Die Variante K**ON PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe



### 08 Sanitärmodule Durchlauferhitzer

08.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412<sup>5</sup> bis 625 mm Montagetiefe: 70mm

### 08.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis **maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante MAX BASE enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten

Art.-Nr.: ADWHMBT70 für Rohrsyteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ADWHMBT70W für Rohrsyteme von: WAVIN

### 08.01.02 MAX




Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben) Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben) Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

### Art.-Nr.: ADWHMT70VR16UUNOA

### 08.01.03 MAX PLUS

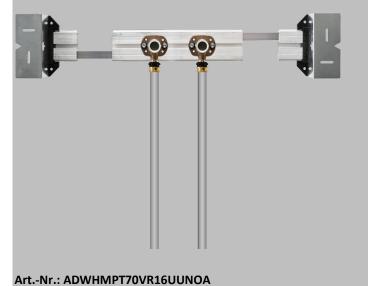

Die Variante MAX PLUS beinhaltet die zusätzliche Vormontage nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe



### 08 Sanitärmodule Durchlauferhitzer

08.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312<sup>5</sup> mm Montagetiefe: 70mm

### 08.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante ECO BASE enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten

Art.-Nr.: ADWHEBT70 für Rohrsyteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ADWHEBT70W für Rohrsyteme von: WAVIN

### 08.02.02 ECO



Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben) Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben) Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Art.-Nr.: ADWHET70VR16UUNOA

Art.-Nr.: ADWHEPT70VR16UUNOA

### 08.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe



### **II. MATRIX Systemtechnik**

Der Wärmepumpenlift ist eine spezialisierte Transporthilfe, die für den Einsatz bei Neubauten und Sanierungen konzipiert wurde. Er bietet zahlreiche Vorteile für den Transport und die Aufstellung von Wärmepumpen-Außeneinheiten.

**Vielseitige Einsatzgebiete**: Geeignet für Neubau und Sanierung.

**Ergonomische Montage**: Reduzierte körperliche Belastung

und verbesserte Arbeitssicherheit.

Optimale Lastenverteilung: Stabile und sichere Handhabung

schwerer Lasten.

Effizient und kundenorientiert: Weniger Personalaufwand

und hohe Präzision bei der Montage.

Platzsparendes Design: Einfache Beweglichkeit durch Türen

und auf engem Raum.

**Komplettset**: Alle notwendigen Fahr- und Bewegungshilfen

sind enthalten.





Der Wärmepumpenlift stellt somit eine innovative Lösung dar, die sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit bei der Installation von Wärmepumpen-Außeneinheiten erheblich verbessert



### 01.01 Wärmepumpenlift

### 01.01.01 Wärmepumpenlift WPL 335-680/1300



MATRIX Wärmepumpenlift Typ: WPL 335 - 680/1300

Der Wärmepumpenlift ermöglicht den Transport, Hebe- und Absetzvorgang in einem Gerät

Technische Daten:

Typ: WPL 335 - 680/1300

 Länge:
 2.226 mm

 Breite:
 770 mm

 Höhe:
 1.935 mm

Eigengewicht: 230 kg

Verladeraum L x T x H: 1.300 x 680 x 2.000 mm

max. Tragfähigkeit: 260 kg
max. Höhe Lastgabel: 3.431 mm

Transportstellung L x B x H: 960 x 770 x 2.175 mm

Alle Informationen:

https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/

Art.-Nr.: WPL3356801300



### 01.01 Wärmepumpenlift

### 01.01.02 Wärmepumpenlift WPL 335-880/1600



MATRIX Wärmepumpenlift Typ: WPL 335 - 680/1300

Der Wärmepumpenlift ermöglicht den Transport, Hebe- und Absetzvorgang in einem Gerät

Technische Daten:

Typ: WPL 335 - 680/1300

 Länge:
 2.526 mm

 Breite:
 970 mm

 Höhe:
 1.935 mm

Eigengewicht: 260 kg

Verladeraum L x T x H: 1.600 x 880 x 2.000 mm

max. Tragfähigkeit: 260 kg
max. Höhe Lastgabel: 3.431 mm

Transportstellung L x B x H: 960 x 970 x 2.475 mm

Alle Informationen:


https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/

Art.-Nr.: WPL3358801600



### 01.02 Wärmepumpenlift Zubehör

### 01.02.01 Wärmepumpenlift Zubehör HUND 24



### MATRIX Wärmepumpenlift HUND

 Länge:
 1.200 mm

 Breite:
 680 mm

 Höhe:
 375 mm

 Gewicht:
 56 kg

 Max. Zuladung:
 260 kg

MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör HUND ermöglicht zusätzlich den Transport von Wärmpumpen Außeneinheiten auf engstem Raum.

Alle Informationen:


https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/

Art.-Nr.: WPLHUND24



### 01.02 Wärmepumpenlift Zubehör

### 01.02.02 Wärmepumpenlift Zubehör HUND 25



### MATRIX Wärmepumpenlift HUND

 Länge:
 1.500 mm

 Breite:
 880 mm

 Höhe:
 375 mm

 Gewicht:
 60 kg

 Max. Zuladung:
 260 kg

MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör HUND ermöglicht zusätzlich den Transport von Wärmpumpen Außeneinheiten auf engstem Raum.

Alle Informationen:

https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/

Art.-Nr.: WPLHUND24



### 01.02 Wärmepumpenlift Zubehör

Art.-Nr.: WPLZFP24SET

### 01.02.03 Wärmepumpenlift Zubehör SET MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör SET bestehend aus: A.Rundschlingen SET Anzahl der Rundschlingen: 4 Stück Länge: Tragfähigkeit: 1.500 mm 2.000 kg Norm: DIN EN 1492-2 Material: Polyester mit Einfachmantel, grün Umfang: 3.000 mm Eigengewicht / Set: 2,4 kg B. Fahrwegplatten SET Anzahl der Fahrwegplatten: 9 Stück davon 4 Stück: Länge: 1.600 mm Breite: 600 mm davon 3 Stück: Länge: 800 mm Breite: 600 mm davon 2 Stück: 400 mm Länge: Breite: 600 mm Material: Polyethylen, hochmulekular Oberfläche und Farbe: 5mm Multinoppe/Unterseite angeraut / schwarz-bunt Traglast: ca. 60t (abhängig vom Untergrund) Eigengewicht / Set: 32 kg C. Aluminium Verladeschienen SET Anzahl der Aluminium Verladeschienen: 2 Stück Länge: 500 mm 300 mm Breite: Eigengewicht / Set: 8 kg Alle Informationen: https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/