


KATALOG 2027/2028

MATRIX



PROFESSIONAL WORK

MATRIX SANITÄRMODULE UND SYSTEMTECHNIK

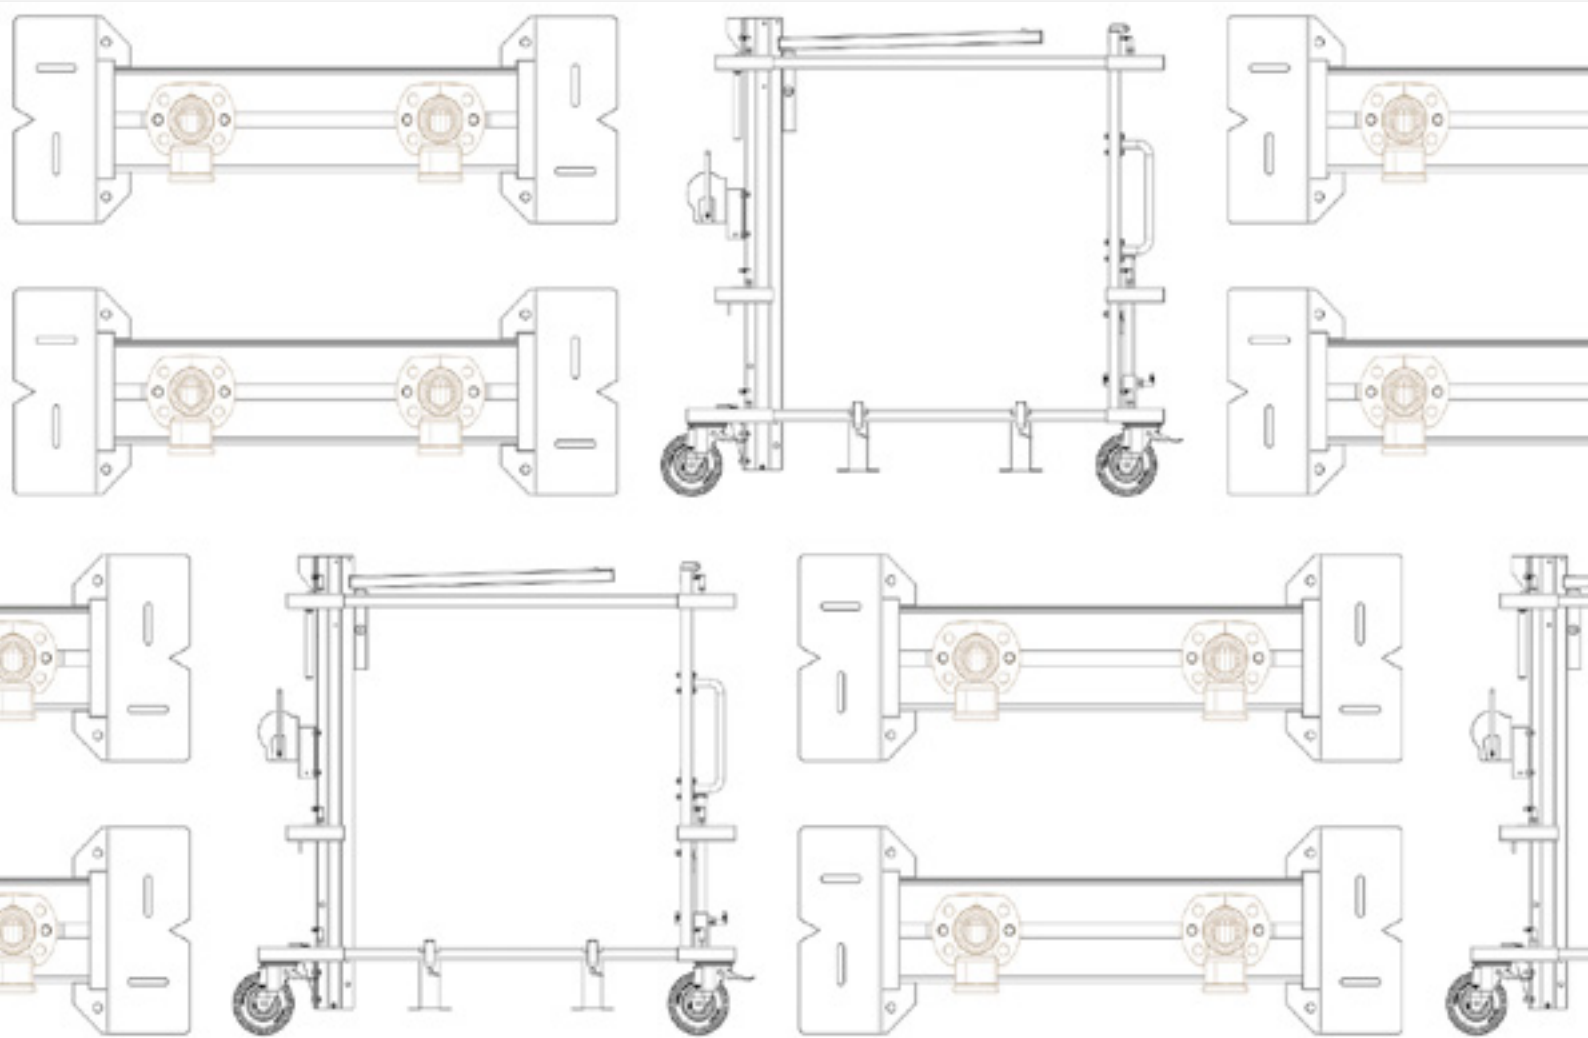



MATRIX Sanitärmodule und Systemtechnik GmbH

Geschwindigkeit und Präzision sind die wesentlichsten Vorgaben in der Haustechnik.

Handwerkliche Leistungen bei der Zielerreichung dieser Vorgaben zu unterstützen, dieses ist die Aufgabe der MATRIX Sanitärmodule und Systemtechnik GmbH.

An unserem Standort im Münsterland werden Vertrieb und Produktion von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgeführt.

Das multifunktionale MATRIX Studio setzt neue Maßstäbe einer zeitgemäßen persönlichen Beratung.

Ökologisches Denken und Handeln wird in allen Unternehmensbereichen konsequent umgesetzt.

Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir täglich an der Weiterentwicklung innovativster Produktlösungen.

Impressum

MATRIX Sanitärmodule und Systemtechnik GmbH
Wolbecker Windmühle 26
D-48167 Münster

Amtsgericht – Registergericht
Münster HRB 18820

Vertreten durch: André Deipenbrock

Kontakt:
+49 (0) 2506 30 78 328
info@matrix-ms.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE334144978



I.	MATRIX Sanitärmodule	Seite	5
----	----------------------	-------	---

01. Sanitärmodule Dusche

01.01.	Sanitärmodule Dusche MAX	Seite	6
01.02.	Sanitärmodule Dusche ECO	Seite	7
01.03.	Sanitärmodule Dusche KON	Seite	8-9
01.03.01.	UP Einbaukörper & Wandanschluß	Seite	8
01.03.04.	Kopfbrause	Seite	9

02. Sanitärmodule Wanne

02.01.	Sanitärmodule Wanne MAX	Seite	10
02.02.	Sanitärmodule Wanne ECO	Seite	11
02.03.	Sanitärmodule Wanne KON	Seite	12

03. Sanitärmodule Spüle

03.01.	Sanitärmodule Spüle MAX	Seite	14
03.02.	Sanitärmodule Spüle ECO	Seite	15

04. Sanitärmodule Waschmaschine

04.01.	Sanitärmodule Waschmaschine MAX	Seite	16
04.02.	Sanitärmodule Waschmaschine ECO	Seite	17
04.03.	Sanitärmodule Waschmaschine KON	Seite	18

05. Sanitärmodule Einzelanschluss

05.01.	Sanitärmodule Einzelanschluss MAX	Seite	20
05.02.	Sanitärmodule Einzelanschluss ECO	Seite	21

06. Sanitärmodule Zähler

06.01.	Sanitärmodule Zähler KON	Seite	22
06.02.	Sanitärmodule Zähler UP Elemente Waschtisch KON	Seite	23

07. Sanitärmodule Waschtisch

07.01.	Sanitärmodule Waschtisch KON	Seite	24
--------	------------------------------	-------	----

08. Sanitärmodule Durchlauferhitzer

08.01.	Sanitärmodule Durchlauferhitzer MAX	Seite	26
08.02.	Sanitärmodule Durchlauferhitzer ECO	Seite	27

II.	MATRIX Systemtechnik	Seite	30
-----	----------------------	-------	----

01. Systemtechnik Wärmepumpenlift

01.01.	MATRIX Wärmepumpenlift 335-680	Seite	32
01.02.	MATRIX Wärmepumpenlift 335-880	Seite	33

02. MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör

02.01.	MATRIX RANGER 680	Seite	34
02.02.	MATRIX RANGER 880	Seite	34
02.03.	MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör SET	Seite	35
02.04.	MATRIX Lastgabel Garagenfunktion	Seite	36
02.05.	MATRIX Pflegeset	Seite	36
02.06.	MATRIX Wärmepumpenlift PLANE 680	Seite	37
02.07.	MATRIX Wärmepumpenlift PLANE 880	Seite	37

PROFESSIONAL WORK

MATRIX SANITÄRMODULE UND SYSTEMTECHNIK



MATRIX Sanitärmodule sind eine patentierte Erfindung.

„BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG FÜR EINE SANITÄRTECHNISCHE ANLAGE UND MONTAGEVERFAHREN“

Durch das Europäische Patentamt wurde am 12.07.2023 das europäische Patent mit der Patentnummer EP3889366 basierend auf der Patentschrift erteilt

und durch eine Urkunde des Präsidenten des Europäischen Patentamts am 12.07.2023 bescheinigt.

I. MATRIX Sanitärmodule

MATRIX Sanitärmodule können mit allen zugelassen Trinkwasserrohrsystemen und Einbaukörpern kombiniert werden. Die nachfolgenden Abbildungen der Matrix Sanitärmodule sind beispielhaft.

Die Ausrichtung der Wandscheiben und/oder Doppelwandscheiben im Anschluss an das Rohrsystem kann nach oben und nach unten erfolgen. Je nach Anbieter ist auch Ausrichtung auf 45° möglich.

Alle Anschlüsse und Einbaukörper sind im Normabstand und/oder Vorgabe der Planung auf den Millimeter genau vormontiert.

Vorteil der MATRIX Sanitärmodule für den Planungs- und Ausführungsprozess:

Je nach Produktausführung sind alle Komponenten für die UP-Installation lieferbar.

Notwendige Änderungen in der Planung und Ausführung können einfach durchgeführt werden.

Produktlinie **MAX**



Produktlinie **ECO**



Produktlinie **KON**



**01.01. Produktlinie: MAX**

Baulänge: 412,5 bis 625 mm

Montagetiefe: 70 mm

für Aufputzarmaturen

01.01.01 MAX BASE

Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich Trockenbaurastermaße von 412,5 bis **maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau.

Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**.

Art.-Nr.: ADUMBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA; WAVIN

01.01.02 MAX

Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
 Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
 Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
 Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
 Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
 im Lieferumfang: 2 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: ADUMT70VR16UUNMA

01.01.03 MAX PLUS

Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L = 500 mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: ADUMPT70VR16UUNMA

**01.02. Produktlinie: ECO**

Baulänge: 312,5 mm

Montagetiefe: 70 mm

für Aufputzarmaturen

01.02.01 ECO BASE

Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von **312,5 mm** gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**.

Art.-Nr.: ADUEBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA; WAVIN

01.02.02 ECO

Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide

Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)

Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)

Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

im Lieferumfang: 2 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: ADUET70VR16UUNMA

01.02.03 ECO PLUS

Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L = 500 mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage


Art.-Nr.: ADUEPT70VR16UUNMA

**01.03. Produktlinie: KON**

Baulänge: 450 mm

Montagetiefe: 70 mm

für Unterputzarmaturen

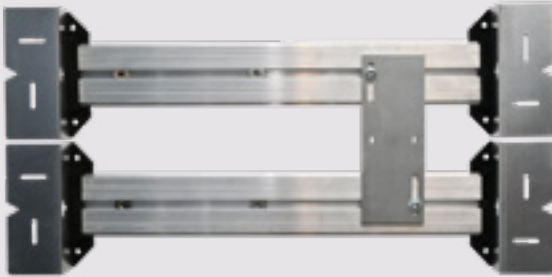01.03.01 KON BASE

Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es, jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen.

Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt.

Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren.

Die Variante **KON BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**.

Art.-Nr.: AUPDKBT70 für Einbaukörper u.a. von: GROHE; HANSA; HANS GROHE; IDEAL STANDARD; KEUCO; KLUDI

01.03.02 KON

Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Einbaukörper & Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem


Rohrsystem Durchschleifen: nein

Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)

Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

im Lieferumfang: 1 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: AUPDKT70VR16UNMA

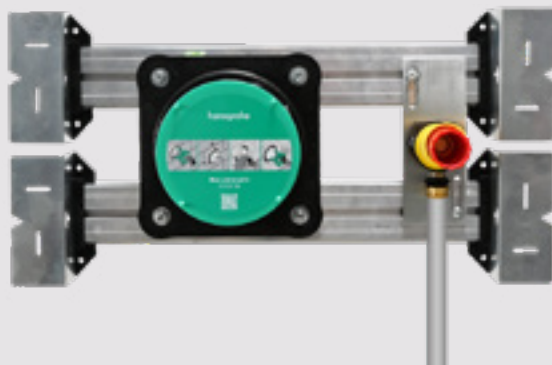01.03.03 KON PLUS

Die Variante **KON PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L = 500 mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

Rohrstrecken am UP-Einbaukörper nach Kundenvorgabe

Art.-Nr.: AUPDKPT70VR16UUNMA

**01.03. Produktlinie: KON**

Baulänge: 450 mm

Montagetiefe: 70 mm

für Kopfbrausen

01.03.04 KON BASE

Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es, jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen.

Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt.

Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren

Die Variante **KON BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AUPKKB70

für Einbaukörper u.a. von: GROHE; HANSA; HANS GROHE; IDEAL STANDARD; KEUCO; KLUDI; WAVIN

01.03.05 KON

Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Rohrsystem Durchschleifen: nein

Rohrführung TW: nach unten

Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

im Lieferumfang: 1 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: AUPKKT70VR16UNMA**01.03.06 KON PLUS**

Die Variante **KON PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L = 500 mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AUPKKPT70VR16UUNMA

**02.01. Produktlinie: MAX**

Baulänge: 412,5 bis 625 mm

Montagetiefe: 70 mm

für Aufputzarmaturen

02.01.01 MAX BASE

Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich Trockenbaurastermaße **von 412,5 bis maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: **AWAMBT70** für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA; WAVIN

02.01.02 MAX

Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
 Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
 Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
 Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
 Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
 im Lieferumfang: 2 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: **AWAMT70VR16UUNMA**

02.01.03 MAX PLUS

Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: $2 \times L = 500 \text{ mm}$ nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: **AWAMPT70VR16UUNMA**

**02.02. Produktlinie: ECO**

Baulänge: 312,5 mm

Montagetiefe: 70 mm

für Aufputzarmaturen

02.02.01 ECO BASE

Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus. Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von **312,5 mm** gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**.

Art.-Nr.: AWAEBT70 für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA; WAVIN

02.02.02 ECO

Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
 Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
 Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
 Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
 Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
 im Lieferumfang: 2 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: AWAET70VR16UUNMA

02.02.03 ECO PLUS

Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L = 500 mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AWAEP70VR16UUNMA

**02.03. Produktlinie: KON**

Baulänge: 450 mm

Montagetiefe: 70 mm

für Unterputzarmaturen

02.03.01 KON BASE

Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es, jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen.

Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt.

Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren.

Die Variante **KON BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**.

Die Sanitärmodule KON aus dem Verwendungsbereich Wanne sind auch für Unterputzarmaturen im Verwendungsbereich Dusche einsetzbar.

Art.-Nr.: AUPWAKBT70

für Einbaukörper u.a. von: GROHE; HANSA; HANS GROHE; IDEAL STANDARD; KEUCO; KLUDI; STEINBERG

02.03.02 KON

Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Einbaukörper).

Die Sanitärmodule KON aus dem Verwendungsbereich Wanne sind auch für Unterputzarmaturen im Verwendungsbereich Dusche einsetzbar.

Art.-Nr.: AUPWAKT70KLUDI

02.03.03 KON PLUS

Die Variante **KON PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L = 500 mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

Rohrstrecken am UP-Einbaukörper nach Kundenvorgabe

Die Sanitärmodule KON aus dem Verwendungsbereich Wanne sind auch für Unterputzarmaturen im Verwendungsbereich Dusche einsetzbar.

auf Anfrage

Art.-Nr.: AUPWAKPT70KLUDI



PROFESSIONAL WORK

 **MATRIX** SANITÄRMODULE UND SYSTEMTECHNIK

03.01. Produktlinie: MAX

Baulänge: 412,5 bis 625 mm

Montagetiefe: 70 mm

03.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich Trockenbaurastermaße von **412,5 bis maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau.

Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten & die Ablaufbefestigung.

Art.-Nr.: ASPMBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA; WAVIN

03.01.02 MAX



Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
RohrsystemDurchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide-
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Ablaufbefestigung: 1 Stück

Art.-Nr.: ASPMT70VR16UUNOA

03.01.03 MAX PLUS



Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L = 500 mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: ASPMPT70VR16UUNOA

03.02. Produktlinie: ECO

Baulänge: 312,5 mm

Montagetiefe: 70 mm

03.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus. Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von **312,5 mm** gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten & die Ablaufbefestigung.

Art.-Nr.: **ASPEBT70** für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA; WAVIN

03.02.02 ECO



Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Ablaufbefestigung: 1 Stück

Art.-Nr.: **ASPET70VR16UUNOA**

03.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L = 500 mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: **ASPEPT70VR16UUNOA**

**04.01. Produktlinie: MAX**

Baulänge: 412,5 bis 625 mm Montagetiefe: 70 mm

04.01.01 MAX BASE

Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich Trockenbaurastermaße von **412,5 bis maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**.

Art.-Nr.: AWMMBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA; WAVIN
für Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

04.01.02 MAX

Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon & Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
RohrsystemDurchschleifen: nein / nur TW
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon: 1 Stück nach Vorgabe

Art.-Nr.: AWMMT70VR16UNOA

04.01.03 MAX PLUS

Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon & Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L = 500 mm nach Vorgabe Rohrsystem
Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AWMMPT70VR16UNOA

**04.02. Produktlinie: ECO**

Baulänge: 312,5 mm

Montagetiefe: 70 mm

04.02.01 ECO BASE

Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von **312,5 mm** gefertigt.

Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten

Art.-Nr.: AWMEBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA; WAVIN
für Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

04.02.02 ECO

Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon & Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW

Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)

Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon: 1 Stück nach Vorgabe

Art.-Nr.: AWMET70VR16UNOA

04.02.03 ECO PLUS

Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon & Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L = 500 mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AWMEPT70VR16UNOA

04.03. Produktlinie: KON

Baulänge: 312.5 mm

Montagetiefe: 70 mm

04.03.01 KON BASE



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es, jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen.

Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt.

Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren

Die Variante **KON BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AUPWKBT70

für Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

04.03.02 KON



Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon).

Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon: 1 Stück nach Vorgabe

Art.-Nr.: AUPWKT70DALLMER



PROFESSIONAL WORK

 **MATRIX** SANITÄRMODULE UND SYSTEMTECHNIK

05.01. Produktlinie: MAX

Baulänge: 412,5 bis 625 mm Montagetiefe: 70 mm

05.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich Trockenbaurastermaße von **412,5 bis maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**.

Art.-Nr.: AEZMBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA; WAVIN

05.01.02 MAX



Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
RohrsystemDurchschleifen: nein / nur TW
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 1Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Art.-Nr.: AEZMT70VR16UNOA

05.01.03 MAX PLUS



Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L = 500 mm nach Vorgabe Rohrsystem
Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AEZMPT70VR16UUNOA



05.02. Produktlinie: ECO
Baulänge: 312,5 mm

Montagetiefe: 70 mm

05.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus. Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von **312,5 mm** gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten.

Art.-Nr.: AEZEBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA; WAVIN

05.02.02 ECO



Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

RohrsystemDurchschleifen: nein / nur TW

Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)

Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Art.-Nr.: AEZET70VR16UNOA

05.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L = 500 mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AEZEPT70VR16UNOA

06.01 Produktlinie: KON

Baulänge: 450 mm

Montagetiefe: 70 mm

06.01.01 KON BASE



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es, jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt.


Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren.

Die Variante **KON BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**.

Art.-Nr.: AZKBT70

für Wasserzählermodul mit 1 oder 2 Wasserzählerstrecken u.a. von: ISTA; VIEGA; WITTIGSTHAL

06.01.02 KON

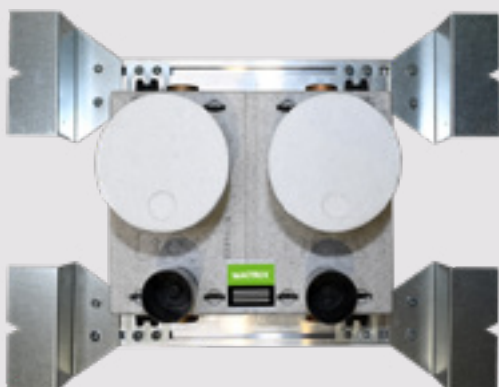

Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wasserzähler& Dimensionen):

Wasserzähler: 1 Stück nach Vorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AZKT70WITTIGSTHAL

06.02 Produktlinie: KON

Baulänge: 520 mm

Montagetiefe: 70 mm

06.02.01 KON



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es, jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen.

Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt.

Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen, im Markt befindlichen, Waschtischelementen kompatibel.

Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wasserzähler):

Wasserzähler: 1 Stück nach Vorgabe

Anschlussstrecke TW 3/4"

Anschlussstrecke TWW 3/4"

auf Anfrage

Art.-Nr.: AZWTKT70



Einbaubeispiel **KON** Art.-Nr.: AZWTKT70

07.01. Produktlinie: KON

Baulänge: 350 mm

Montagetiefe: 70 mm

07.01.01 KON BASE



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es, jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen.

Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt.

Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**.

Art.-Nr.: AWTKB70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA; WAVIN

07.01.02 KON



Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide

Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)

Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)

Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Ablaufbefestigung: 1 Stück

Art.-Nr.: AWTKT70VR16UUNOA

07.01.03 KON PLUS



Die Variante **KON PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L = 500 mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AWTKPT70VR16UUNOA

PROFESSIONAL WORK

 **MATRIX** SANITÄRMODULE UND SYSTEMTECHNIK

**08.01. Produktlinie: MAX**

Baulänge: 412,5 bis 625 mm Montagetiefe: 70 mm

08.01.01 MAX BASE

Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich Trockenbaurastermaße von **412,5 bis maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau.

Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**.

Art.-Nr.: ADWHMBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA; WAVIN

08.01.02 MAX

Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW

Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)

Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)

Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Art.-Nr.: ADWHMT70VR16UUNOA

08.01.03 MAX PLUS

Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L = 500 mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: ADWHMPT70VR16UUNOA



08.01. Produktlinie: ECO
Baulänge: 312,5 mm

Montagetiefe: 70 mm

08.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus. Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von **312,5 mm** gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das Befestigungsset für Aufbauten.

Art.-Nr.: ADWHEBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA; WAVIN

08.02.02 ECO



Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem
RohrsystemDurchschleifen: nein / nur TW
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)
Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Art.-Nr.: ADWHET70VR16UUNOA

08.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L = 500 mm nach Vorgabe Rohrsystem
Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: ADWHEPT70VR16UUNOA

PROFESSIONAL WORK

MATRIX SANITÄRMODULE UND SYSTEMTECHNIK

NICHT schon wieder?

Ein **Ausfall von Mitarbeitern** aufgrund von Rückenleiden bedeutet für ein Unternehmen in der Regel:

Produktivitätsverlust: Betroffene Mitarbeiter können ihre Aufgaben nicht erfüllen, was Projekte verzögern oder die Arbeitslast für Kollegen erhöhen kann.

Erhöhte Kosten: Durch Krankheits- oder Ausfalltage entstehen Lohnfortzahlungen, mögliche Überstunden für andere Mitarbeiter und gegebenenfalls Kosten für externe Vertretungen.

Gesundheits- und Sicherheitsrisiken: Häufige Rückenprobleme können auf ergonomische Mängel oder unzureichende Arbeitsbedingungen hinweisen, was langfristig das Risiko weiterer Erkrankungen erhöht.

Mitarbeiterunzufriedenheit: Wiederholte oder langwierige Ausfälle belasten das Teamklima und können die Motivation und Bindung an das Unternehmen mindern.

Kurz gesagt: Rückenleiden führen nicht nur zu individuellen Schmerzen, sondern wirken sich messbar auf Effizienz, Kosten und Arbeitsumfeld aus.



MATRIX-MS.DE

PROFESSIONAL WORK

MATRIX SANITÄRMODULE UND SYSTEMTECHNIK

Montieren statt schleppen!

Ergonomisches Arbeiten = MATRIX Wärmepumpenlift


Die robuste Konstruktion ermöglicht ein präzises Heben und Senken der Geräte, wodurch körperliche Belastungen deutlich reduziert werden. Gleichzeitig sorgt das stabile Plattformdesign für eine sichere Positionierung der Wärmepumpen während des gesamten Transport- und Montageprozesses.

Effizienzsteigerung auf der Baustelle

Dank der durchdachten Bauweise verkürzt der MATRIX Wärmepumpenlift Montagezeiten erheblich. Geräte können direkt vom Transportfahrzeug zur endgültigen Installationsposition bewegt werden. Dies reduziert nicht nur den Personalaufwand, sondern minimiert auch das Risiko von Transportschäden.

Robuste Bauweise für den täglichen Einsatz

Der MATRIX Wärmepumpenlift wurde speziell für den intensiven Baustellenbetrieb entwickelt. Hochwertige Materialien, eine langlebige Mechanik sowie eine einfache Bedienung gewährleisten zuverlässige Einsatzbereitschaft – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

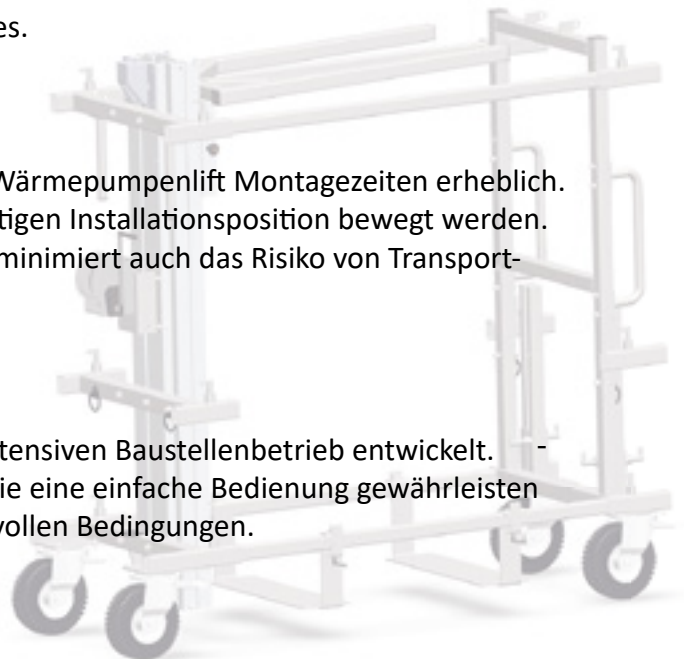

II. MATRIX Systemtechnik

Der MATRIX Wärmepumpenlift ist die innovative Lösung, die sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit bei der Installation von Wärmepumpen-Ausseneinheiten erheblich verbessert.

Er bietet zahlreiche Vorteile für den Transport und die Aufstellung von Wärmepumpen-Ausseneinheiten:

Vielseitige Einsatzgebiete:	Geeignet für Neubau und Sanierung.
Ergonomische Montage:	Reduzierte körperliche Belastung und verbesserte Arbeitssicherheit.
Optimale Lastenverteilung:	Stabile und sichere Handhabung schwerer Lasten.
Effizient und kundenorientiert:	Weniger Personalaufwand und hohe Präzision bei der Montage.
Platzsparendes Design:	Einfache Beweglichkeit durch Türen und auf engem Raum.
Komplettsset:	Alle notwendigen Fahr- und Bewegungshilfen sind enthalten.





PROFESSIONAL WORK

 **MATRIX** SANITÄRMODULE UND SYSTEMTECHNIK



01. MATRIX Wärmepumpenlift

01.01. MATRIX Wärmepumpenlift

WPL 335 - 680/1300 S2

MATRIX Wärmepumpenlift

Typ: WPL 335 - 680/1300 S2

Der MATRIX Wärmepumpenlift ermöglicht den Transport, Hebe- und Absetzvorgang in einem Gerät

Technische Daten:

Typ: WPL 335 - 680/1300 S2

Länge: ca. 2.325 mm

Breite: ca. 770 mm

Höhe: ca. 1.947 mm

Eigengewicht: ca. 240 kg

Verladerraum L x T x H: ca. 1.300 x 680 x 2.000 mm

Max. Tragfähigkeit: 260 kg

Max. Höhe Lastgabel: ca. 3.400 mm

Max. Höhe Lastgabel Garagenfunktion: ca. 2.869 mm

Transportstellung L x B x H: ca. 985 x 770 x 2.260 mm

Alle Informationen:

<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>



Art.-Nr.: WPL3356801300

250 mm Schwerlast-Vollgummi-Lenkrollen

robust & unplattbar

Doppelkurbelwinde zum Heben der Last

ergonomisches & stufenloses Heben

Aluminium-Teleskopmast

leicht im Transport & stark beim Heben

Stahlkonstruktion - vollverzinkt

flexibel im Einsatz & langlebig

Aufbau in 4 Minuten

werkzeugfrei & Stecksystem



01. MATRIX Wärmepumpenlift

01.02 MATRIX Wärmepumpenlift

WPL 335 - 880/1600

MATRIX Wärmepumpenlift
Typ: WPL 335 - 880/1600

Der MATRIX Wärmepumpenlift ermöglicht den Transport, Hebe- und Absetzvorgang in einem Gerät

Technische Daten:

Typ: WPL 335 -880/1600

Länge: ca. 2.624 mm

Breite: ca. 970 mm

Höhe: ca. 1.947 mm

Eigengewicht: ca. 259 kg

Verladerraum L x T x H: ca. 1.600 x 880 x 2.000 mm

Max. Tragfähigkeit: 260 kg

Max. Höhe Lastgabel: ca. 3.424 mm

Max. Höhe Lastgabel Garagenfunktion: ca. 2.869 mm

Transportstellung L x B x H: ca. 975 x 970 x 2.560 mm

Alle Informationen:

<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>



Art.-Nr.: WPL3358801600

250 mm Schwerlast-Vollgummi-Lenkrollen

robust & unplattbar

Doppelkurbelwinde zum Heben der Last

ergonomisches & stufenloses Heben

Aluminium-Teleskopmast

leicht im Transport & stark beim Heben

Stahlkonstruktion - vollverzinkt

flexibel im Einsatz & langlebig

Aufbau in 4 Minuten

werkzeugfrei & Stecksystem



02. MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör

02.01 MATRIX RANGER 680



MATRIX RANGER 680

Der **MATRIX Ranger 680** ist die ideale Lösung für leichte Transporte in anspruchsvollem Gelände. Dank seiner robusten Konstruktion und hohen Geländegängigkeit meistert er unwegsame Wege, steile Passagen und schwierige Einsatzbedingungen souverän.

Länge: ca. 1.200 mm
Breite: ca. 680 mm
Höhe: ca. 375 mm
Gewicht: ca. 56 kg
Max. Zuladung: 260 kg

Alle Informationen:
<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>

Art.-Nr.: WPLRANGER680

02.02 MATRIX RANGER 880



MATRIX RANGER 880

Der **MATRIX Ranger 880** ist die ideale Lösung für leichte Transporte in anspruchsvollem Gelände. Dank seiner robusten Konstruktion und hohen Geländegängigkeit meistert er unwegsame Wege, steile Passagen und schwierige Einsatzbedingungen souverän.

Länge: ca. 1.600 mm
Breite: ca. 880 mm
Höhe: ca. 375 mm
Gewicht: ca. 77 kg
Max. Zuladung: 260 kg

Alle Informationen:
<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>

Art.-Nr.: WPLRANGER880



02. MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör

02.03 MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör SET

MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör SET

bestehend aus:



A. MATRIX Rundschlingen SET

Anzahl der Rundschlingen: 4 Stück

Länge: 1.500 mm

Tragfähigkeit: 2.000 kg

Norm: DIN EN 1492-2

Material: Polyester mit Einfachmantel, grün

Umfang: 3.000 mm

Eigengewicht / Set: ca. 2,4 kg

B. MATRIX Fahrwegplatten SET

Anzahl der Fahrwegplatten: 9 Stück

davon 4 Stück:

Länge: ca. 1.600 mm

Breite: ca. 600 mm

davon 3 Stück:

Länge: ca. 800 mm

Breite: ca. 600 mm

davon 2 Stück:

Länge: ca. 400 mm

Breite: ca. 600 mm


Material: Polyethylen, hochmolekular

Oberfläche und Farbe:

5 mm Multinoppe / Unterseite angeraut / schwarz-bunt

Traglast: ca. 60 t (abhängig vom Untergrund)

Eigengewicht / Set: ca. 32 kg

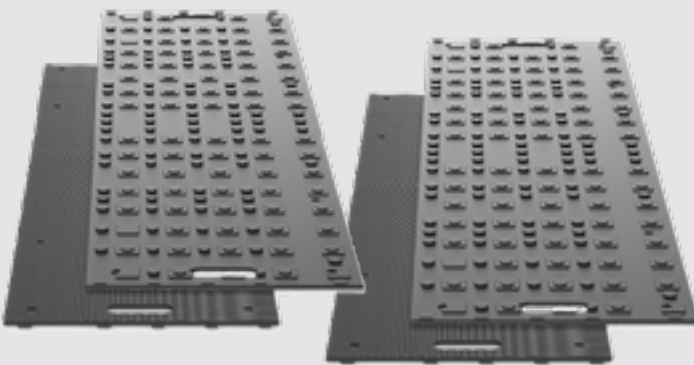

C. MATRIX Aluminium Verladeschienen SET

Anzahl der Aluminium Verladeschienen: 2 Stück


Länge: ca. 500 mm

Breite: ca. 300 mm

Eigengewicht / Set: ca. 8 kg

Alle Informationen:

<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>

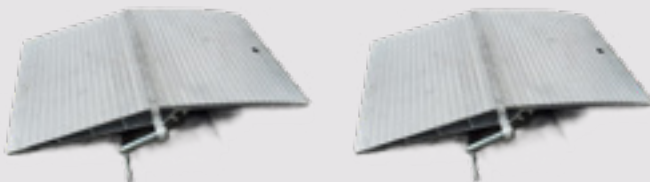


Art.-Nr.: WPLZFP24SET



02. MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör

02.04 MATRIX Lastgabel Garagenfunktion

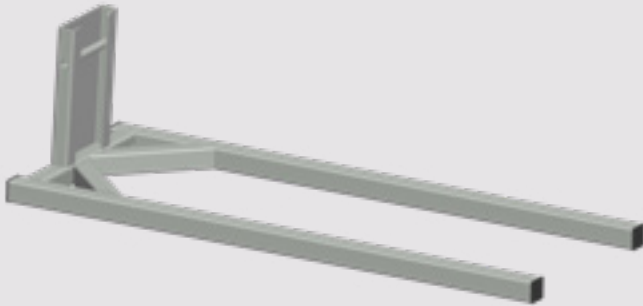

MATRIX Lastgabel Garagenfunktion

Die MATRIX Lastgabel Garagenfunktion ermöglicht das Heben einer Wärmepumpen-Ausseneinheit auf ein Garagendach.

Max. Höhe Lastgabel: ca. 2869 mm

Alle Informationen:

<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>

Art.-Nr.: WPLZLGGF

02.05 MATRIX Pflegeset



MATRIX Wärmepumpenlift Pflegeset

Produkte für Pflege und Betrieb des MATRIX Wärmepumpenlifts.

Alle Informationen:

<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>

Art.-Nr.: WPLZPFSET



02. MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör

02.06 MATRIX Wärmepumpenlift Plane 680



MATRIX Wärmepumpenlift PLANE 680

Nutzen Sie die MATRIX Wärmepumpenlift Plane als Werbeträger für Ihren professionellen Außenauftritt. Nach Ihren Wünschen können wir diese mit Ihrem Unternehmenslogo und individuellem Layout bedrucken.

Alle Informationen:
<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>

Art.-Nr.: WPLZPL680

02.07 MATRIX Wärmepumpenlift Plane 880



MATRIX Wärmepumpenlift PLANE 880

Nutzen Sie die MATRIX Wärmepumpenlift Plane als Werbeträger für Ihren professionellen Außenauftritt. Nach Ihren Wünschen können wir diese mit Ihrem Unternehmenslogo und individuellem Layout bedrucken.

Alle Informationen:
<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>

Art.-Nr.: WPLZPL880

EINFACH EINE GUTE LÖSUNG.



flexibel



sch



nell



gut



PROFESSIONAL WORK

 **MATRIX** SANITÄRMODULE UND SYSTEMTECHNIK