



+49 (0) 2506 30 78 328




info@matrix-ms.de




www.matrix-ms.de

**MATRIX**

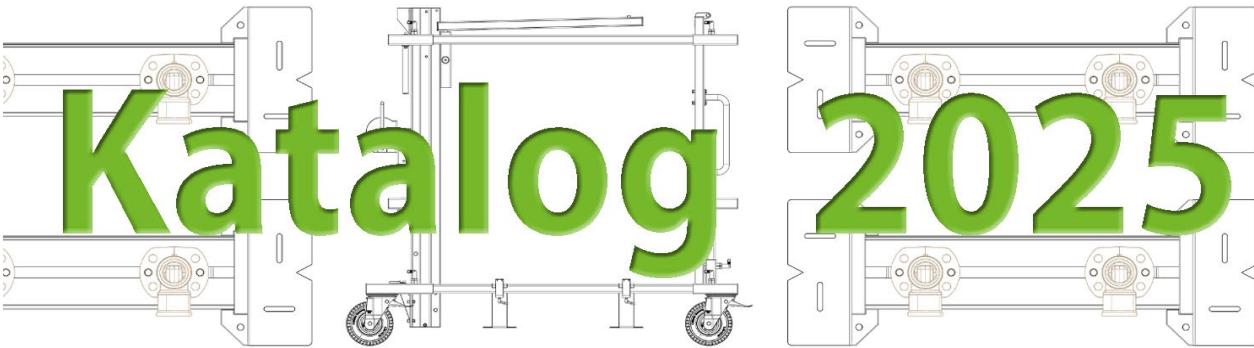

# PROFESSIONAL WORK

MATRIX SANITÄRMODULE UND SYSTEMTECHNIK

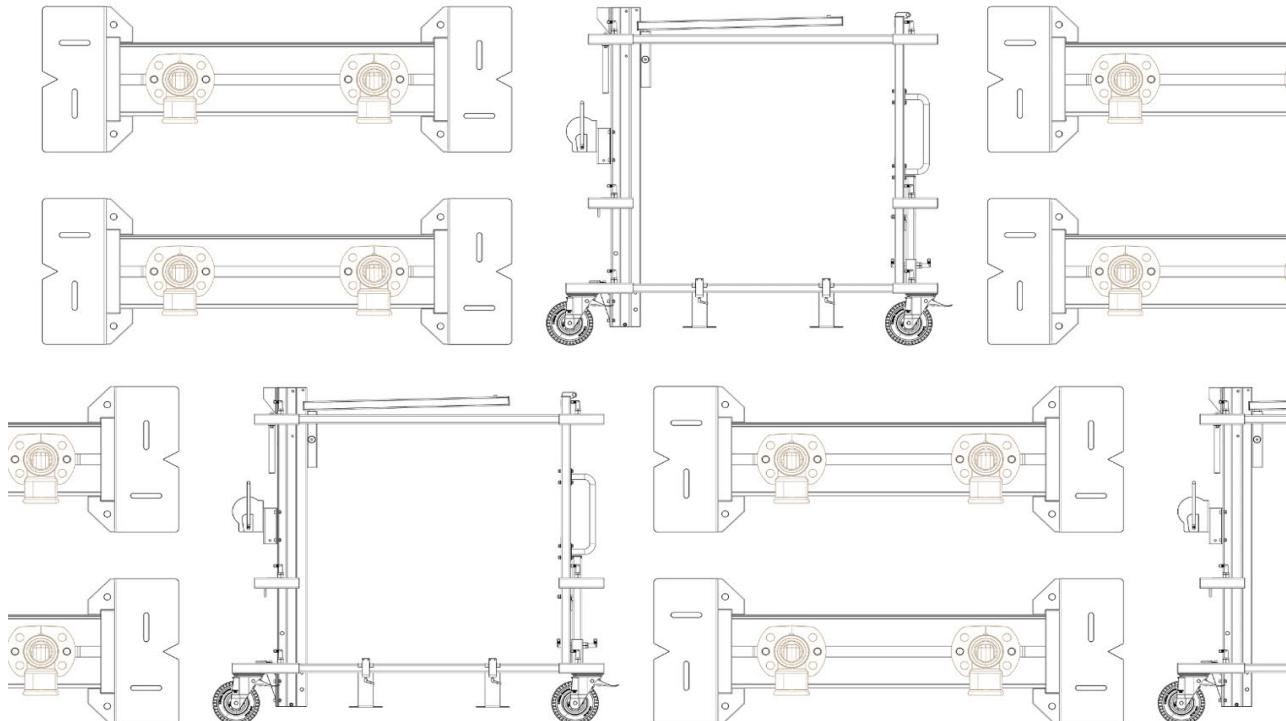

Geschwindigkeit und Präzision sind die wesentlichsten Vorgaben in der Haustechnik.

Handwerkliche Leistungen bei der Zielerreichung dieser Vorgaben zu unterstützen, dieses ist die Aufgabe der MATRIX Sanitärmodule und Systemtechnik GmbH.

An unserem Standort im Münsterland werden Vertrieb und Produktion von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgeführt.

Das multifunktionale MATRIX Studio setzt neue Maßstäbe einer zeitgemäßen persönlichen Beratung.

Ökologisches Denken und Handeln wird in allen Unternehmensbereichen konsequent umgesetzt.

Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir täglich an der Weiterentwicklung innovativster Produktlösungen.

## **Impressum**

### **MATRIX Sanitärmodule und Systemtechnik GmbH**

Wolbecker Windmühle 26

D-48167 Münster

Amtsgericht – Registergericht

Münster HRB 18820

### **Vertreten durch: André Deipenbrock**

#### **Kontakt:**

+49 (0) 2506 30 78 328

[info@matrix-ms.de](mailto:info@matrix-ms.de)

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:  
DE334144978

# Inhalt

<b>I. MATRIX Sanitärmodule</b>	Seite	5
<b>01 Sanitärmodule Dusche</b>		
<a href="#">01.01 Sanitärmodule Dusche MAX</a>	Seite	6
<a href="#">01.02 Sanitärmodule Dusche ECO</a>	Seite	7
<a href="#">01.03 Sanitärmodule Dusche KON</a>		
<a href="#">01.03.01 UP Einbaukörper &amp; Wandanschluß</a>	Seite	8
<a href="#">01.03.04 Kopfbrause</a>	Seite	9
<b>02 Sanitärmodule Wanne</b>		
<a href="#">02.01 Sanitärmodule Wanne MAX</a>	Seite	10
<a href="#">02.02 Sanitärmodule Wanne ECO</a>	Seite	11
<a href="#">02.03 Sanitärmodule Wanne KON</a>	Seite	12-13
<b>03 Sanitärmodule Spüle</b>		
<a href="#">03.01 Sanitärmodule Spüle MAX</a>	Seite	14
<a href="#">03.02 Sanitärmodule Spüle ECO</a>	Seite	15
<b>04 Sanitärmodule Waschmaschine</b>		
<a href="#">04.01 Sanitärmodule Waschmaschine MAX</a>	Seite	16-17
<a href="#">04.02 Sanitärmodule Waschmaschine ECO</a>	Seite	18-19
<a href="#">04.03 Sanitärmodule Waschmaschine KON</a>	Seite	20
<b>05 Sanitärmodule Einzelanschluß</b>		
<a href="#">05.01 Sanitärmodule Einzelanschluss MAX</a>	Seite	21
<a href="#">05.02 Sanitärmodule Einzelanschluss ECO</a>	Seite	22
<b>06 Sanitärmodule Zähler</b>		
<a href="#">06.01 Sanitärmodule Zähler KON</a>	Seite	23
<a href="#">06.02 Sanitärmodule Zähler UP Elemente Waschtisch KON</a>	Seite	24
<b>07 Sanitärmodule Waschtisch</b>		
<a href="#">07.01 Sanitärmodule Waschtisch KON</a>	Seite	25

## Inhalt

### 08 Sanitärmodule Durchlauferhitzer

<u>08.01 Sanitärmodule Durchlauferhitzer MAX</u>	Seite	26
<u>08.02 Sanitärmodule Durchlauferhitzer ECO</u>	Seite	27

## **II. MATRIX Systemtechnik**

	Seite	28
--	-------	----

### 01 Systemtechnik Wärmepumpenlift

<u>01.01. Wärmepumpenlift</u>	Seite	29-30
<u>01.02. Wärmepumpenlift Zubehör</u>	Seite	31-33

## I. MATRIX Sanitärmodule

**MATRIX Sanitärmodule** können mit **allen zugelassen Trinkwasserrohrsystemen** und Einbaukörpern kombiniert werden. Die Darstellung der Aubauten erfolgt exemplarisch.

Die Ausrichtung der Wandscheiben und/oder Doppelwandscheiben im Anschluss an das Rohrsystem kann nach oben und nach unten erfolgen. Je nach Anbieter ist auch Ausrichtung auf 45° möglich.

Alle Anschlüsse und Einbaukörper sind im Normabstand und/oder Vorgabe der Planung auf den Millimeter genau vormontiert.

Vorteil der MATRIX Sanitärmodule für den Planungs- und Ausführungsprozess:

- ein Artikel beinhaltet alle Einzelbauteile für die UP Installation
- notwendige Änderungen in der Planung und Ausführung können einfach durchgeführt werden

Produktlinie **MAX**



Produktlinie **ECO**



Produktlinie **KON**





## 01 MATRIX Sanitärmodule Dusche

### 01.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412<sup>5</sup> bis 625 mm

Montagetiefe: 70mm

für Aufputzarmaturen

#### 01.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis **maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar. **MATRIX Sanitärmodule** sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: ADUMBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ADUMBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

#### 01.01.02 MAX



Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide  
 Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)  
 Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)  
 Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 im Lieferumfang: 2 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: ADUMT70VR16UUNMA

#### 01.01.03 MAX PLUS



Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: ADUMPT70VR16UUNMA

## 01 MATRIX Sanitärmodule Dusche

### 01.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312<sup>5</sup> mm

Montagetiefe: 70mm

für Aufputzarmaturen

#### 01.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

**MATRIX Sanitärmodule** sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: ADUEBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ADUEBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

#### 01.02.02 ECO




Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide  
 Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)  
 Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)  
 Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 im Lieferumfang: 2 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: ADUET70VR16UUNMA

#### 01.02.03 ECO PLUS

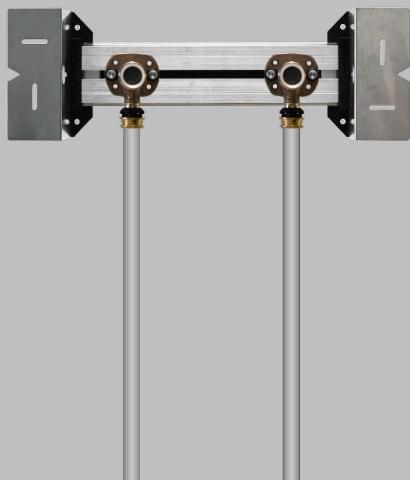

Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

Art.-Nr.: ADUEPT70VR16UUNMA

auf Anfrage



## 01 MATRIX Sanitärmodule Dusche


### 01.03 Produktlinie: KON

Baulänge: 450 mm

Montagetiefe: 70mm

für Unterputzarmaturen

#### 01.03.01 KON BASE

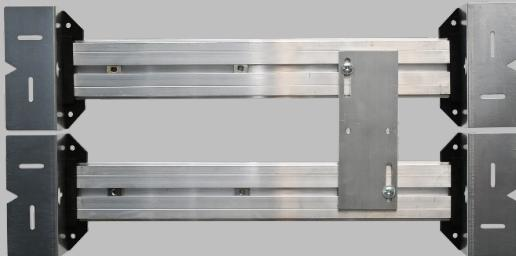

Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmmodul passgenau auf der Baustelle montieren

Die Variante **KON BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AUPDKBT70

für Einbaukörper u.a. von: GROHE; HANSA; HANSGROHE; IDEAL STANDARD; KEUCO; KLUDI

#### 01.03.02 KON



Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben. (Einbaukörper & Rohrsystem & Dimensionen)

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
Rohrsystem Durchschleifen: nein  
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)  
Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem im Lieferumfang: 1 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: AUPDKT70VR16UNMA

#### 01.03.03 KON PLUS



Die Variante **KON PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

**Rohrstrecken am UP-Einbaukörper nach Kundenvorgabe**

Art.-Nr.: AUPDKPT70VR16UUNMA

auf Anfrage

## 01 MATRIX Sanitärmodule Dusche

### 01.03 Produktlinie: KON

Baulänge: 450 mm

Montagetiefe: 70mm

für Kopfbrausen

#### 01.03.04 KON BASE



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren

Die Variante **KON BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AUPKKBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AUPKKBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

#### 01.03.05 KON



Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 Rohrsystem Durchschleifen: nein  
 Rohrführung TW: nach unten  
 Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem im Lieferumfang: 1 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: AUPKKT70VR16UNMA

#### 01.03.06 KON PLUS



Die Variante **KON PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AUPKKPT70VR16UNMA

## 02 MATRIX Sanitärmodule Wanne

### 02.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412<sup>5</sup> bis 625 mm

Montagetiefe: 70mm

für Aufputzarmaturen

#### 02.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis **maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar. **MATRIX Sanitärmodule** sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AWAMBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AWAMBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

#### 02.01.02 MAX



Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide  
 Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)  
 Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)  
 Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 im Lieferumfang: 2 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: AWAMT70VR16UUNMA

#### 02.01.03 MAX PLUS



Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

Art.-Nr.: AWAMPT70VR16UUNMA

auf Anfrage

## 02 MATRIX Sanitärmodule Wanne

### 02.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312<sup>5</sup> mm

Montagetiefe: 70mm

für Aufputzarmaturen

#### 02.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

**MATRIX Sanitärmodule** sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AWAEBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AWAEBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

#### 02.02.02 ECO




Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide  
 Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)  
 Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)  
 Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 im Lieferumfang: 2 Stück Abdichtungshülsen

Art.-Nr.: AWAET70VR16UUNMA

#### 02.02.03 ECO PLUS

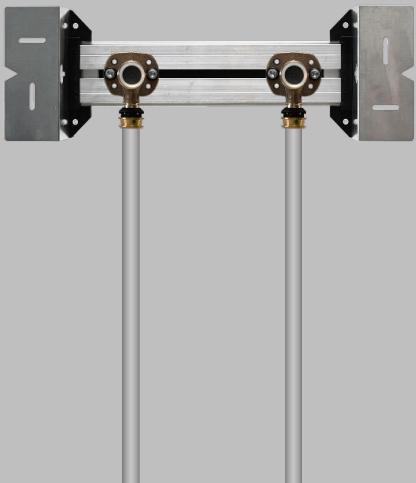

Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AWAEP70VR16UUNMA

## 02 MATRIX Sanitärmodule Wanne

### 02.03 Produktlinie: KON

Baulänge: 450 mm

Montagetiefe: 70mm

für Unterputzarmaturen

#### 02.03.01 KON BASE



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren



Die Variante **KON BASE** enthält im Lieferumfang das Befestigungset für Aufbauten

Die Sanitärmodule **KON** aus dem Verwendungsbereich Wanne sind auch für Unterputzarmaturen im Verwendungsbereich Dusche einsetzbar.

Art.-Nr.: AUPWAKBT70

für Einbaukörper u.a. von: GROHE; HANSA; HANSGROHE; IDEAL STANDARD; KEUCO; KLUDI; STEINBERG

#### 02.03.02 KON



Die Variante **KON** beinhaltet die Vormontage nach kundenseitigen Vorgaben (Einbaukörper)

Die Sanitärmodule **KON** aus dem Verwendungsbereich Wanne sind auch für Unterputzarmaturen im Verwendungsbereich Dusche einsetzbar.

Art.-Nr.: AUPWAKT70KLUDI

## 02 MATRIX Sanitärmodule Wanne

### 02.03 Produktlinie: KON

Baulänge: 450 mm

Montagetiefe: 70mm

für Unterputzarmaturen

#### 02.03.03 KON PLUS



Die Variante **KON PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

**Rohrstrecken am UP-Einbaukörper nach Kundenvorgabe**

Die Sanitärmodule KON aus dem Verwendungsbereich Wanne sind auch für Unterputzarmaturen im Verwendungsbereich Dusche einsetzbar.

Art.-Nr.: AUPWAKPT70KLUDI

auf Anfrage

## 03 MATRIX Sanitärmodule Spüle

### 03.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412<sup>5</sup> bis 625 mm

Montagetiefe: 70mm

#### 03.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis **maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar. **MATRIX Sanitärmodule** sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten & die Ablaufbefestigung**

Art.-Nr.: ASPMBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ASPMBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

#### 03.01.02 MAX




Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide  
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)  
Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)  
Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
Ablaufbefestigung: 1 Stück

Art.-Nr.: ASPMT70VR16UUNOA

#### 03.01.03 MAX PLUS

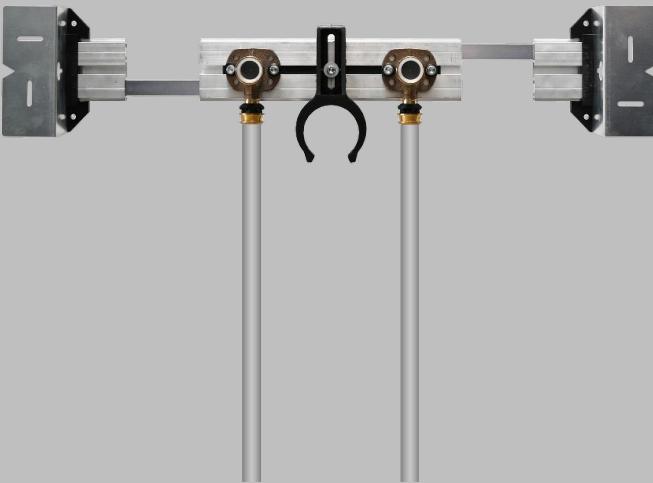

Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

Art.-Nr.: ASPMPT70VR16UUNOA

auf Anfrage

## 03 MATRIX Sanitärmodule Spüle

### 03.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312<sup>5</sup> mm

Montagetiefe: 70mm

#### 03.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

**MATRIX Sanitärmodule** sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten & die Ablaufbefestigung**

Art.-Nr.: ASPEBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ASPEBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

#### 03.02.02 ECO



Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide  
 Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)  
 Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)  
 Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 Ablaufbefestigung: 1 Stück

Art.-Nr.: ASPET70VR16UUNOA

#### 03.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

Art.-Nr.: ASPEPT70VR16UUNOA

auf Anfrage

## 04 MATRIX Sanitärmodule Waschmaschine

### 04.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412<sup>5</sup> bis 625 mm

Montagetiefe: 70mm

#### 04.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis **maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar. **MATRIX Sanitärmodule** sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: **AWMMBT70**

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: **AWMMBT70W**

für Wandteinbau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

für Rohrsysteme von: WAVIN

für Wandteinbau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

#### 04.01.02 MAX



Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandteinbau-Waschgeräte-Siphon & Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW  
 Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)  
 Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 Wandteinbau-Waschgeräte-Siphon : 1 Stück nach Vorgabe

Art.-Nr.: **AWMMT70VR16UNOA**

## 04 MATRIX Sanitärmodule Waschmaschine

### 04.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412<sup>5</sup> bis 625 mm

Montagetiefe: 70mm

#### 04.01.03 MAX PLUS



Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon & Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AWMMPT70VR16UNOA

## 04 MATRIX Sanitärmodule Waschmaschine

### 04.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312<sup>5</sup> mm

Montagetiefe: 70mm

#### 04.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

**MATRIX Sanitärmodule** sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

**Art.-Nr.: AWMEBT70**

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

**Art.-Nr.: AWMEBT70W**

für Wandebau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

für Rohrsysteme von: WAVIN

für Wandebau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

#### 04.02.02 ECO



Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandebau-Waschgeräte-Siphon & Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW  
 Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)  
 Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 Wandebau-Waschgeräte-Siphon : 1 Stück nach Vorgabe

**Art.-Nr.: AWMET70VR16UNOA**

## 04 MATRIX Sanitärmodule Waschmaschine

### 04.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312<sup>5</sup> mm

Montagetiefe: 70mm

#### 04.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon & Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AWMEPT70VR16UNOA

## 04 MATRIX Sanitärmodule Waschmaschine

### 04.03 Produktlinie: KON

Baulänge: 312<sup>5</sup> mm

Montagetiefe: 70mm

#### 04.03.01 KON BASE



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren

Die Variante **KON BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AUPWKBT70

für Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon u.a. von: DALLMER; VIEGA

#### 04.03.02 KON

Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon )

Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon : 1 Stück nach Vorgabe



Art.-Nr.: AUPWKT70DALLMER

## 05 MATRIX Sanitärmodule Einzelanschluss

### 05.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412<sup>5</sup> bis 625 mm

Montagetiefe: 70mm

#### 05.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis **maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar. **MATRIX Sanitärmodule** sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AEZMBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AEZMBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

#### 05.01.02 MAX




Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW  
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)  
Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Art.-Nr.: AEZMT70VR16UNOA

#### 05.01.03 MAX PLUS

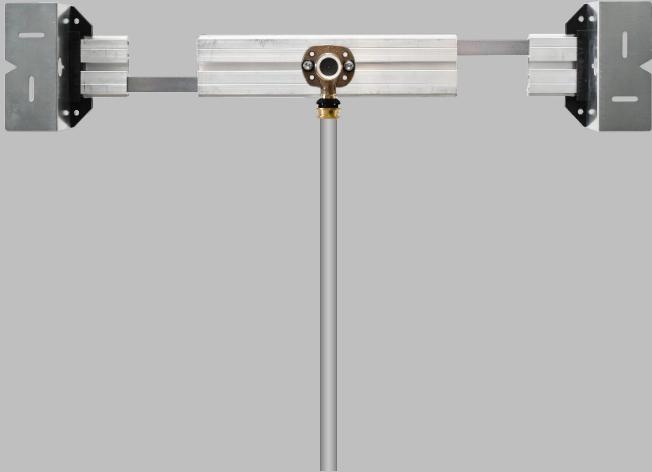

Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AEZMPT70VR16UUNOA

## 05 MATRIX Sanitärmodule Einzelanschluss

### 05.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312<sup>5</sup> mm

Montagetiefe: 70mm

#### 05.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

**MATRIX Sanitärmodule** sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AEZEBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AEZEBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

#### 05.02.02 ECO



Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW  
Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)  
Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Art.-Nr.: AEZET70VR16UNOA

#### 05.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AEZEP70VR16UNOA

## 06 Sanitärmodule Zähler

### 06.01 Produktlinie: KON

Baulänge: 450 mm

Montagetiefe: 70mm

#### 06.01.01 KON BASE



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren

Die Variante **KON BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**



**Art.-Nr.: AZKBT70**

für Wasserzählermodul mit 1 oder 2 Wasserzählerstrecken u.a. von: ISTA; VIEGA; WITTIGSTHAL

#### 06.01.02 KON



Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Wasserzähler & Dimensionen)r)

Wasserzähler : 1 Stück nach Vorgabe

auf Anfrage

**Art.-Nr.: AZKT70WITTIGSTHAL**



## 06 Sanitärmodule Zähler

### 06.02 Produktlinie: KON

Baulänge: 520 mm

Montagetiefe: 70mm

#### 06.02.01 KON



Der Anspruch der Produktlinie **KON** ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren.

MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Waschtisch Elementen kompatibel.

Die Variante **KON** beinhaltet die Vormontage nach kundenseitigen Vorgaben (Wasserzähler)

Wasserzähler : 1 Stück nach Vorgabe  
Anschlussstrecke TW 3/4"  
Anschlussstrecke TWW 3/4"



Einbaubeispiel

auf Anfrage

Art.-Nr.: AZWTKT70



## 07 Sanitärmodule Waschtisch

### 07.01 Produktlinie: KON

Baulänge: 350 mm

Montagetiefe: 70mm

#### 07.01.01 KON BASE



Der Anspruch der Produktlinie KON ist es jeglichem Kundenwunsch zu entsprechen. Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle montieren.

**MATRIX Sanitärmodule sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.**

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: AWTKBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: AWTKBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

#### 07.01.02 KON



Die Variante **KON** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW / nur TWW / beide  
 Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)  
 Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)  
 Schallschutzelemente: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 Ablaufbefestigung: 1 Stück

Art.-Nr.: AWTKKT70VR16UUNOA

#### 07.01.03 KON PLUS



Die Variante **KON PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: AWTKPT70VR16UUNOA



## 08 Sanitärmodule Durchlauferhitzer

### 08.01 Produktlinie: MAX

Baulänge: 412<sup>5</sup> bis 625 mm

Montagetiefe: 70mm

#### 08.01.01 MAX BASE



Mit der Produktlinie **MAX** lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 412,5 bis **maximal 625 mm** einhalten. Jegliche Verstellbarkeit in der Breite, erlaubt ein Höchstmaß an **Flexibilität** im Einbau. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar. **MATRIX Sanitärmodule** sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **MAX BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: **ADWHMBT70**

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: **ADWHMBT70W**

für Rohrsysteme von: WAVIN

#### 08.01.02 MAX



Die Variante **MAX** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW  
 Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)  
 Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)  
 Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Art.-Nr.: **ADWHMT70VR16UUNOA**

#### 08.01.03 MAX PLUS



Die Variante **MAX PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 1 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

Art.-Nr.: **ADWHMPT70VR16UUNOA**

auf Anfrage



## 08 Sanitärmodule Durchlauferhitzer

### 08.02 Produktlinie: ECO

Baulänge: 312<sup>5</sup> mm

Montagetiefe: 70mm

#### 08.02.01 ECO BASE



Die Produktlinie **ECO** zeichnet sich durch eine optimale Handhabung aus.

Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. Sämtliche Einbauteile sind auf die volle Breite verschiebbar.

**MATRIX Sanitärmodule** sind mit allen gängigen im Markt befindlichen Rohrsystemen kompatibel.

Die Variante **ECO BASE** enthält im Lieferumfang das **Befestigungsset für Aufbauten**

Art.-Nr.: ADWHEBT70

für Rohrsysteme u.a. von: GEBERIT; REHAU; REHAU; TECE; UPONOR; VIEGA

Art.-Nr.: ADWHEBT70W

für Rohrsysteme von: WAVIN

#### 08.02.02 ECO



Die Variante **ECO** beinhaltet die **Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Wandscheiben: 2 Stück nach Vorgabe Rohrsystem  
 Rohrsystem Durchschleifen: nein / nur TW  
 Rohrführung TW: nach unten (optional nach oben)  
 Rohrführung TWW: nach unten (optional nach oben)  
 Schallschutzelemente: 1 Stück nach Vorgabe Rohrsystem

Art.-Nr.: ADWHE70VR16UUNOA

#### 08.02.03 ECO PLUS



Die Variante **ECO PLUS** beinhaltet die **zusätzliche Vormontage** nach kundenseitigen Vorgaben (Rohrsystem & Dimensionen):

Rohrlänge: 2 x L=500mm nach Vorgabe Rohrsystem

Dämmung: nach Kundenvorgabe

auf Anfrage

Art.-Nr.: ADWHEPT70VR16UUNOA



## II. MATRIX Systemtechnik

Der Wärmepumpenlift ist eine spezialisierte Transporthilfe, die für den Einsatz bei Neubauten und Sanierungen konzipiert wurde. Er bietet zahlreiche Vorteile für den Transport und die Aufstellung von Wärmepumpen-Außeneinheiten.

**Vielseitige Einsatzgebiete:** Geeignet für Neubau und Sanierung.

**Ergonomische Montage:** Reduzierte körperliche Belastung und verbesserte Arbeitssicherheit.

**Optimale Lastenverteilung:** Stabile und sichere Handhabung schwerer Lasten.

**Effizient und kundenorientiert:** Weniger Personalaufwand und hohe Präzision bei der Montage.

**Platzsparendes Design:** Einfache Beweglichkeit durch Türen und auf engem Raum.

**Komplettset:** Alle notwendigen Fahr- und Bewegungshilfen sind enthalten.



Der Wärmepumpenlift stellt somit eine innovative Lösung dar, die sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit bei der Installation von Wärmepumpen-Außeneinheiten erheblich verbessert



## 01 Systemtechnik Wärmepumpenlift

### 01.01 Wärmepumpenlift

#### 01.01.01 Wärmepumpenlift WPL 335-680/1300 S2



##### MATRIX Wärmepumpenlift

Typ: WPL 335 - 680/1300 S2

Der Wärmepumpenlift ermöglicht den Transport, Hebe- und Absetzvorgang in einem Gerät

##### Technische Daten:

Typ: WPL 335 - 680/1300 S2

Länge: 2.326 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1.935 mm

Eigengewicht: 250 kg

Verladeraum L x T x H: 1.300 x 680 x 2.000 mm

max. Tragfähigkeit: 260 kg

max. Höhe Lastgabel: 3.385 mm

Transportstellung L x B x H: 980 x 770 x 2.275 mm

##### Alle Informationen:

<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>

Art.-Nr.: WPL3356801300



## 01 Systemtechnik Wärmepumpenlift

### 01.01 Wärmepumpenlift

#### 01.01.02 Wärmepumpenlift WPL 335-880/1600



##### MATRIX Wärmepumpenlift

Typ: WPL 335 - 880/1600

Der Wärmepumpenlift ermöglicht den Transport, Hebe- und Absetzvorgang in einem Gerät

##### Technische Daten:

Typ: WPL 335 - 880/1600

Länge: 2.626 mm

Breite: 970 mm

Höhe: 1.935 mm

Eigengewicht: 260 kg

Verladeraum L x T x H: 1.600 x 880 x 2.000 mm

max. Tragfähigkeit: 260 kg

max. Höhe Lastgabel: 3.385 mm

Transportstellung L x B x H: 980 x 970 x 2.575 mm

##### Alle Informationen:

<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>


Art.-Nr.: WPL3358801600

## 01 Systemtechnik Wärmepumpenlift

### 01.02 Wärmepumpenlift Zubehör

#### 01.02.01 Wärmepumpenlift Zubehör HUND 24

MATRIX Wärmepumpenlift HUND

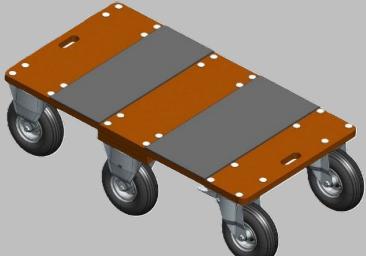

Länge: 1.200 mm  
Breite: 680 mm  
Höhe: 375 mm  
Gewicht: 56 kg  
Max. Zuladung: 260 kg

MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör HUND ermöglicht zusätzlich den Transport von Wärmepumpen Außeneinheiten auf engstem Raum.

Alle Informationen:  
<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>


Art.-Nr.: WPLHUND24

## 01 Systemtechnik Wärmepumpenlift

### 01.02 Wärmepumpenlift Zubehör

#### 01.02.02 Wärmepumpenlift Zubehör HUND 25

MATRIX Wärmepumpenlift HUND

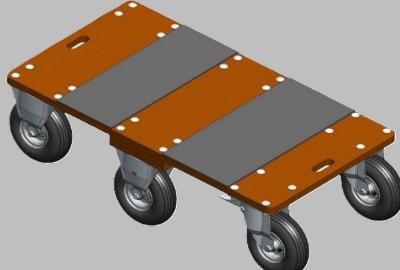

Länge: 1.500 mm  
Breite: 880 mm  
Höhe: 375 mm  
Gewicht: 60 kg  
Max. Zuladung: 260 kg

MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör HUND ermöglicht zusätzlich den Transport von Wärmepumpen Außeneinheiten auf engstem Raum.

Alle Informationen:  
<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>


Art.-Nr.: WPLHUND24



## 01 Systemtechnik Wärmepumpenlift

### 01.02 Wärmepumpenlift Zubehör

#### 01.02.03 Wärmepumpenlift Zubehör SET

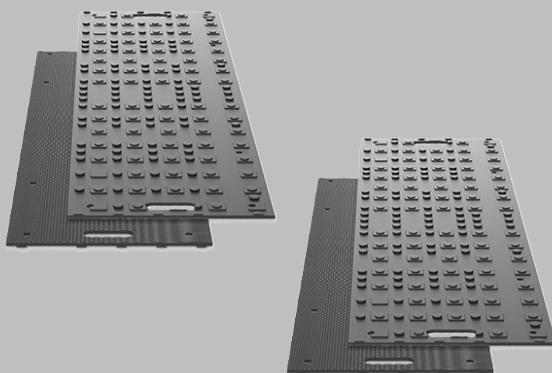

MATRIX Wärmepumpenlift Zubehör SET  
bestehend aus:

##### A. Rundschlingen SET

Anzahl der Rundschlingen: 4 Stück  
Länge: 1.500 mm  
Tragfähigkeit: 2.000 kg  
Norm: DIN EN 1492-2  
Material: Polyester mit Einfachmantel, grün  
Umfang: 3.000 mm  
Eigengewicht / Set: 2,4 kg

##### B. Fahrwegplatten SET

Anzahl der Fahrwegplatten: 9 Stück  
davon 4 Stück:  
Länge: 1.600 mm  
Breite: 600 mm  
davon 3 Stück:  
Länge: 800 mm  
Breite: 600 mm  
davon 2 Stück:  
Länge: 400 mm  
Breite: 600 mm  
  
Material: Polyethylen, hochmolekular  
Oberfläche und Farbe: 5mm Multinoppe/Unterseite angeraut / schwarz-bunt  
Traglast: ca. 60t (abhängig vom Untergrund)  
Eigengewicht / Set: 32 kg

##### C. Aluminium Verladeschienen SET

Anzahl der Aluminium Verladeschienen: 2 Stück  
Länge: 500 mm  
Breite: 300 mm  
Eigengewicht / Set: 8 kg

Alle Informationen:  
<https://www.matrix-ms.de/waermepumpen-lift/>

Art.-Nr.: WPLZFP24SET